




Blu

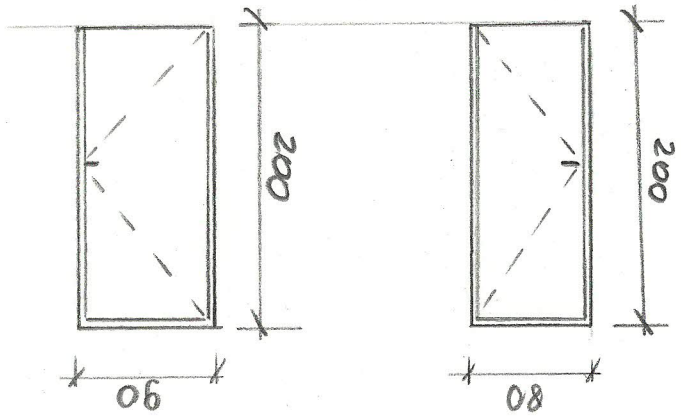


Drzwi do kotłowni  
pełne EI 60

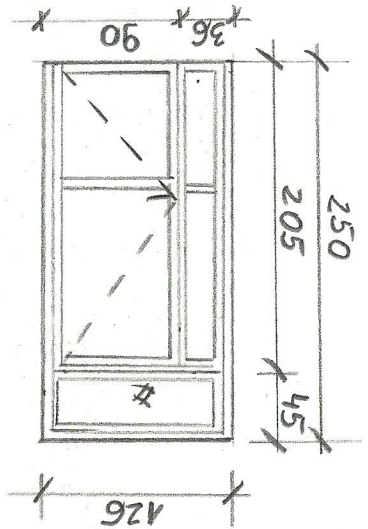

- szklenie szkłem bezpiecznym hartowanym
- nasłonecznienie nie uchyłone
- współczynnik przewodzenia ciepła  $U \leq 2,6 \text{ W/(m}^2 \times \text{K)}$
- drzwi z PCV odciepione
- wyposażone w samozamykacz + klamki + zamki

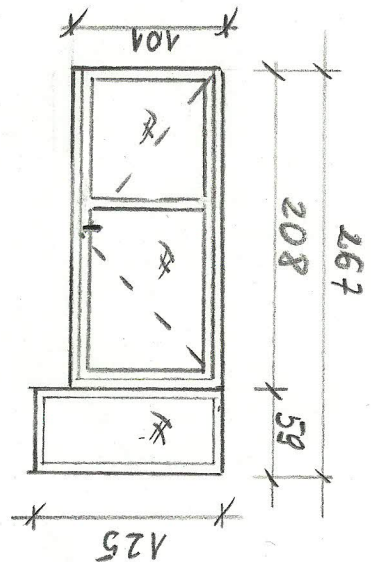

drzwi  
balkonowe

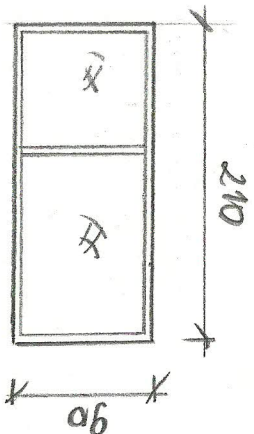

Stolarka drzwiowa z PCV